

Инструкция содержит информацию и рекомендации, специально ориентированные на потребности и задачи 3D-визуализаторов, помогая им достичь высокого уровня реализма и качества визуализаций с использованием текстур пленки ПВХ GREENWOOD.

Файлы доступны по ссылке → [Бесшовные текстуры](#)

Особенности наложения текстуры пленки ПВХ GREENWOOD

Используемые ширины пленки ПВХ для производства фасадов и дверей стандартно составляют 1400 мм. При использовании пленки шириной 1400 мм, в ряде случаев 140 мм занимает обзол. Это означает, что активная часть пленки, на которую наносятся текстуры или декоративные элементы, имеет ширину 1260 мм, в то время как оставшиеся 140 мм с обеих сторон служат для обзола, предоставляя дополнительное пространство для обработки и закрепления пленки. **Из этого следуют что изображение текстур имеет ширину ≈ 1260 мм** (см. рисунок 1).



Рисунок 1

Пленка ПВХ это рулонный материал (см. рисунок 2). **Максимальное повторение рисунка составляет ≈ 1400 мм.**



Рисунок 2

Если вам интересно узнать размер текстуры в длину, исходя из данных о ширине пленки в 1260 мм, можно примерно пропорционально оценить этот размер. Однако следует отметить, что он не превысит 1400 мм, как уже упоминалось. На рисунке 3 рассчитан $\approx$ размер текстуры 1000 мм по вертикали.

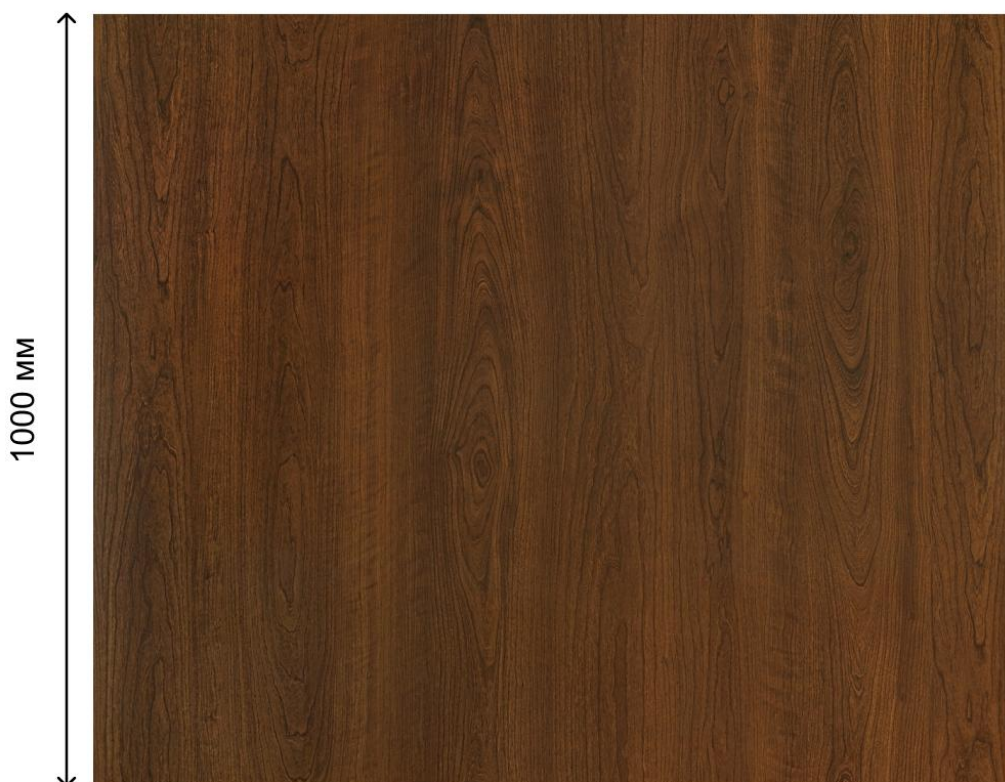


Рисунок 3

Исходя из данных о ширине пленки ПВХ (1260 мм) и повторения рисунка, можно получить представление о том, как правильно накладывать текстуры на визуализацию.

Такое позиционирование текстур позволит достичь естественного и согласованного внешнего вида визуализаций, где текстуры пленки ПВХ GREENWOOD будут выглядеть естественно и не будут иметь искажений пропорций при наложении.